

BIXOLON®

SLP-TX420



Üretim



Kargo Lojistik



Hastane




Perakende

4 inç Termal Transfer
Premium Barkod Yazıcı



ÖZELLİKLER

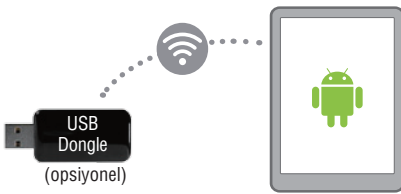

Esnek Kullanım Özelliği

Android Tabanlı Akıllı Cihazlar İle Uyumluluk
Standart Arayüz:
-USB + Seri + Paralel
Opsiyonel Arayüz:
-USB + Seri + Ethernet + WLAN (USB Dongle ile)



Yüksek Baskı Performansı

- 7 ips'e (178 mm/sn) Kadar Çıkabilen Baskı Hızı
- Güçlü Hafıza Sayesinde Hızlı Veri İşleme
- 74 m Ribon İçin Kompakt Tasarım
- Düşük Enerji Kullanımı



Otomatik Etiket Tanıma

- Akıllı Leap-Over™ Sistemi Sayesinde Boş Etiketleri Tarayarak Otomatik Olarak Diğer Etikete Geçebilme
- Boşluklu Etiket, Black Marklı Etiket ve Küçük Ebatlı Etiketler Gibi Materyallerin Otomatik Olarak Tanınmasına İzin Verir



BIXOLON®
İşiniz İçin Daha İyi Çözüm

4 inç Thermal Transfer Premium Barkod Yazıcı SLP-TX420



Standart

Auto-cutter

Peeler

Premium Uyumluluk

SLP-TX420 pazar lideri olan programlama dilleri SLCS, BPL-Z™ ve BPL-E™ ile tamamen uyumludur.

Kullanıcı Dostu Özellikler

- Kurulumu Kolay Otomatik Kesici
- Gerçek Zamanlı Saat
- Kolay Ribon, Termal Kafa ve Silindir Değişimi



BPL-Z™

BPL-E™



Label Artist™

Label Artist™ programı ile metin değiştirme, çizgilerin ve kutuların düzenlenmesi, her türlü grafik tasarımı ve 1D/2D barkod basımının yanısıra veritabanı bağlantısı da yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yazıcı Özellikleri

Baskı Metodu: Termal Transfer, Direkt Termal
Baskı Hızı: SLP-TX420: 7 ips'e kadar (178 mm/s) / SLP-TX423: 5 ips'e kadar (127 mm/s)
Baskı Çözünürlüğü: SLP-DX400: 203 dpi / SLP-DX403: 300 dpi
Baskı Genişliği: SLP-TX420: 108 mm'ye kadar / SLP-TX423: 105.7 mm'ye kadar
Baskı Uzunluğu: 6 ~ 2000 mm
Etiket Sensörü: Transmisif, Reflektif (ayarlanabilir), Ribbon-End, Head open

Etiket Özellikleri

Etiket Tipi: Boşluklu, Black Marklı, Notch, Devamlı, Fan-Fold
Etiket Genişliği: 20 ~ 110 mm
Rulo Çapı: 130 mm'e kadar
Etiket Kalınlığı: 0.06 ~ 0.20 mm
Kolay Kağıt Yükleme

Ribon Özellikleri

Ribon Tipi: Wax, Wax / Resin, Resin, Outside
Ribon Genişliği: 110 mm
Ribon Uzunluğu: 74 m'ye kadar
Çapı: 12.5 mm

Fiziksel Özellikler

Boyutlar: 200 x 252 x 173 mm
Ağırlık: 2.35 kg
Güç: EnergyStar Sertifikalı, Harici Güç Adaptörü (100-240V AC, 50/60Hz)

Teknik Özellikler

Hafıza: 64MB SDRAM, 128MB Flash
Arayüz: Üçlü Arayüz

Standart: USB V2.0 HS + Seri + Paralel



Opsiyonel: USB V2.0 HS + Seri + Ethernet + WLAN*



* WLAN: 802.11b/g/n USB dongle tipi (opsiyonel)

Çevresel Özellikler

Sıcaklık: Çalışma: 5 ~ 40°C / Depolama: -20°~60
Nem: Çalışma: 10 ~ 80% RH / Depolama: 10 ~ 90% RH

Yazılım

Emülasyon: SLCS, BPL-Z™, BPL-E™
Sürücüler: Windows Driver (Euro Plus / Seagull), Linux CUPS Driver, Mac Driver, Virtual COM USB / Ethernet Driver, Utility Program, Label Artist™
SDK: Android SDK

Font / Grafik / Semboloji

Karakter Setleri:

- 10 SLCS Resident Bitmap Fonts
- One SLCS Resident Scalable Font
- 16 BPL-Z™ Resident Bitmap Fonts
- One BPL-Z™ Resident Bitmap Font
- 5 BPL-E™ Resident Bitmap Fonts
- 23 Code Page
- Unicode desteği (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Grafik: Kullanıcı Tanımlı Fontlar, Grafikler, Formatlar ve Logolar

Barkod Sembolojileri: 1 D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB
2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39

Opsiyonel Özellikler

Ethernet, WLAN (USB dongle tipi), Peeler, Auto-Cutter
RTC (Gerçek Zamanlı Saat), Harici Kağıt Besleme



Mobit Bilişim A.Ş.
BIXOLON Türkiye Resmi İthalatçısı ve Distribütörü
www.mobit.com.tr